1/3インチカラーデイナイトCCDカメラ

定格

撮像デバイス 1/3型インターライン転送方式CCD

(SONY製)

有効画素数 510(水平)×492(垂直)

テレビジョン方式 NTSC方式準拠

走査周波数 水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz

 同期方式
 内部同期方式

 映像出力
 1.0Vp-p 75 Ω

 水平解像度
 350TV本以上

 S/N比
 48dB以上(AGG OFF)

最低被写体照度 0.5ルクス(F2.0:IR_OFF)

0ルクス(IR ON:最大 10m)

AGC自動(常時 ON)ホワイトバランス自動追尾

電子シャッター ON時:1/60~1/100,000秒可変

フリッカーレス 無し

レンズ f=3.6mm F2.0レンズ

画角92.6°(対角)逆光補正自動追尾集音マイク無し

電源 DC12V±10% 消費電流 最大240mA

周囲温度 -10℃~50℃(動作)、0℃~40℃(奨励)

外形寸法 65(W)×58(H)×105.5(D)mm


質量 345g(本体)

付属品 取付金具×1、取付ネジ×3

電源接続用DCプラグ付コード×1

取扱説明書×1

外形寸法図

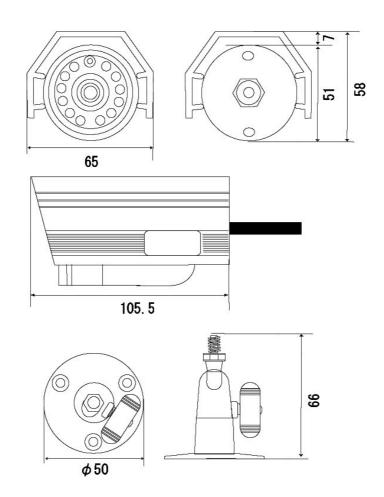

単位:mm

型式	TESCOM JAPAN CO., LTD	整理番号
TIC-203X		T0075A